


Antrieb 45 (NO), Anströmung unter dem Sitz

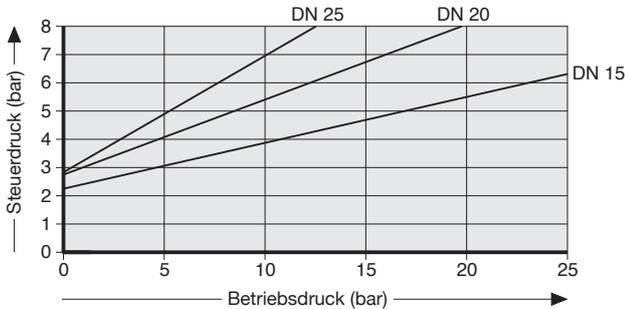


Maß- und Gewichtstabelle Antriebsausführung 45 und 46

DN	SW	V ₁	Gewicht Ventil ca. (kg)
15	36	130	0,8
20	41	136	1,1
25	46	140	1,2


Übersicht Ventilkörper siehe Seite 115 - 117

Überwachungs- und Steuerungszubehör siehe Seite 132 bis 139

Antrieb 45 (DA), Anströmung unter dem Sitz

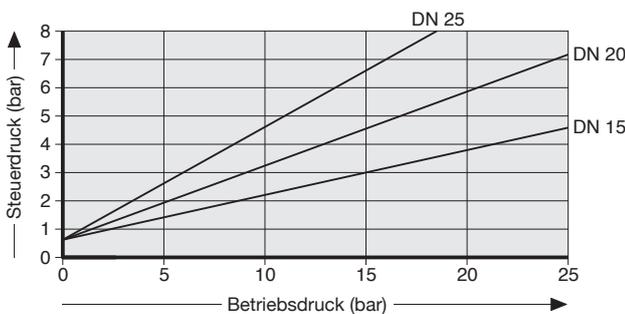

Antrieb 46 (NC), Anströmung über dem Sitz

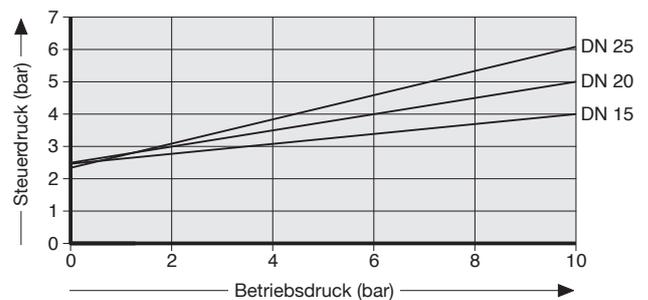

Betriebsdruck normal geschlossen (Stf. 1), Anströmung unter dem Sitz sowie Betriebsbedingungen, siehe Tabelle Seite 101. Alle Druckangaben (bar) als Überdruck.

Bestellschlüssel und Schnittzeichnung siehe Seite 118 und 119.